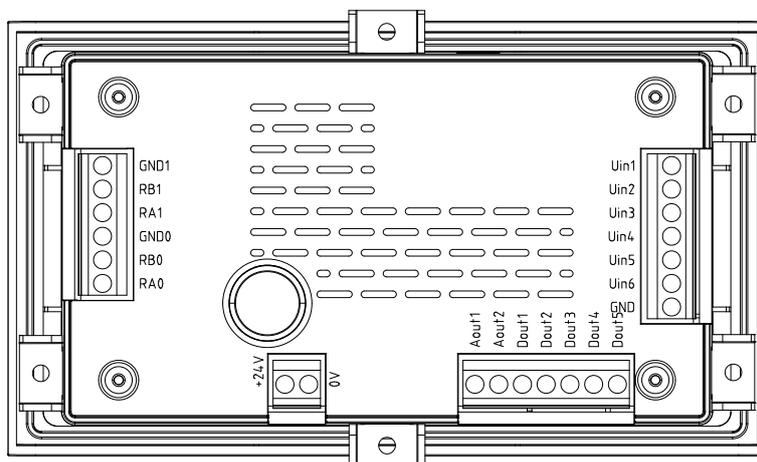


Z036-4C1. Спецификация устройства

| | | |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Наименование модели | Z036-4C1 |
| 2 | Напряжение питания | 24V DC |
| 3 | Разрешение дисплея | 192*64 точки |
| 4 | Часы | Да, с батареей |
| 5 | Звуковой излучатель | Да, пассивный |
| 6 | USB | Да, эмулятор COM порта |
| 7 | Память программ | 512к, Flash |
| 8 | ПЗУ | 4к, EEPROM |
| 9 | RS485 | 2шт, без развязки |
| 10 | Универсальный вход | 2шт. NTC10к/потенциальный/беспотенциальный контакт 2шт. 0-10В/потенциальный/беспотенциальный контакт 2шт. 0-25мА/потенциальный/беспотенциальный контакт |
| 11 | Транзисторный выход | 5 шт, коммутация относительно системной земли. Нагрузочная способность 80мА/канал |
| 12 | Аналоговый выход | 2 шт, 0-10В, относительно системной земли. Нагрузочная способность 20мА/канал |

Схема расположения терминалов


| | | |
|------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Документ | T010719 | |
| Название | Z036-4C1. Спецификация устройства | |
| Дата создания | 01-07-19 | |
| Версия документа | 1.0 от 01-07-19 | Создание документа |
| | | |
| | | |
| | | |